

ARTI 9 A NV

Regard de chaussée E600 ou F900

trafic intense
cadre carré tampon rond
articulé
non ventilé
Joint
Sécurité
OPTION
OPTION
OPTION





DESCRIPTION
Regard de chaussée articulé verrouillable non ventilé, E600 ou F900 trafic intense

- AVANTAGES DU PRODUIT**
- Articulation efficace**
- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
 - Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile.
 - Pour la sécurité des utilisateurs: blocage de sécurité du tampon assuré en position 90°.
 - La fermeture exige un léger soulèvement du tampon avant basculement.
 - Extraction du tampon en position 90°

- Silence et stabilité**
- Cadre carré apparent après scellement d'une hauteur de 200 mm présentant une cote de passage de 700 mm.
 - Joint EPDM en queue d'aronde continu, serti dans une gorge usinée dans le tampon, assurant une stabilité irréprochable.
 - Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants optimisés.

- Mise en œuvre et utilisation**
- 4 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
 - Cadre renforcé, particulièrement rigide de par sa hauteur.
 - Semelle peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
 - 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
 - Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.
 - Boite de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.
 - Cadre profond avec nervures basses permettant tous types de finition périphérique carrelée ou pavée.

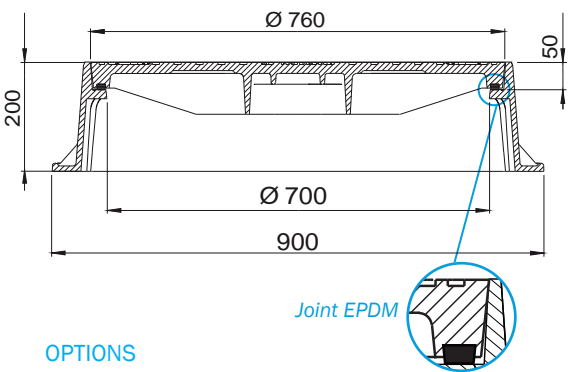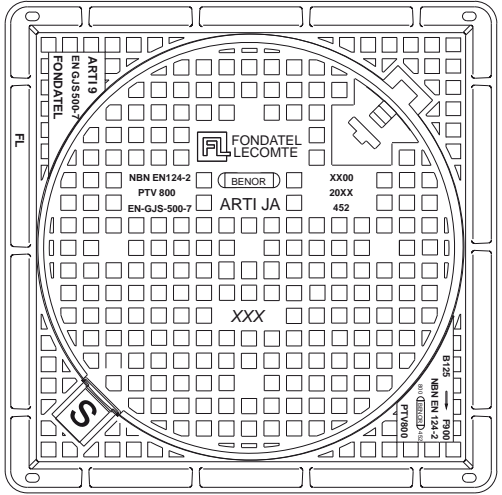

MATIÈRE
Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT
Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

CERTIFICATION TIERCE PARTIE
Certification EN 124-2/BENOR PTV800 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION
Groupe 6, Classe F900 → voir EN124-1
Particulièrement destiné aux zones imposant une charge à l'essieu spécialement élevée tels que chaussées pour avions, docks.

Groupe 5, Classe E600 → voir EN124-1.
Particulièrement destiné aux voies de circulations à trafic intense.
Convient également aux zones imposant une charge à l'essieu importante tels que chaussées pour avions, docks.

OPTIONS

- Verrouillage
- Marquage/Logo sur demande.
- Version ventilée

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	COLIS
Arti 9 A F900 nv	209905	221	7
Arti 9 A E600 nv	209605	201	7

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO, <https://extranet.copro.eu/fr>
Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.