
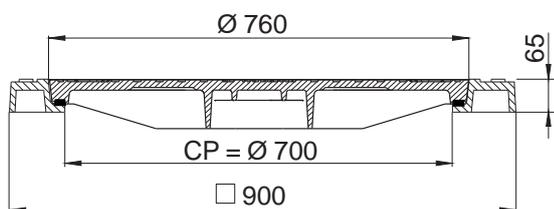


TYPE 2 L NV

Regard de visite C250

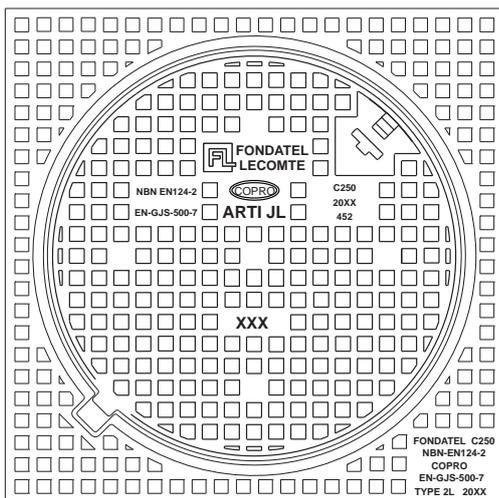

EN124-2 par 		cadre carré tampon rond 	non ventilé 	joint collé 	OPTION 	OPTION ventilé
-----------------	--	--------------------------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------------------

DESCRIPTION

Regard de chaussée C250 non ventilé

AVANTAGES DU PRODUIT

Silence et stabilité

- Cadre d'une hauteur de 65 mm présentant une cote de passage de 700 mm.
- Cadre carré apparent après scellement.
- TAMPON avec joint EPDM continu collé dans le couvercle.
- Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- Prise pour décoller le tampon avant l'ouverture.
- Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

CERTIFICATION PAR TIERCE PARTIE

Certification EN124-2 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1

Particulièrement destiné aux trottoirs circulés, voiries de parking et zones équivalentes soumises au passage de véhicules.

OPTIONS

- Tampon ventilé sur demande.
- Marquage/Logo sur demande.

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	KG	COLIS
Type 2 L nv	252005	118	20

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO, <https://extranet.copro.eu/fr>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.